

Filtre LTE 700 MHz DL 71



**Filtre conforme
aux recommandations
ANFR**

Protection
CLASSE **A**
CLASS

Caractéristiques principales


- Utilisation en extérieur et en intérieur
- Montage par vis et sur mât avec collier Rylsan de 15 mm
- Taille compacte
- Boîtier du filtre en fonte d'aluminium
- Filtre à résonateur
- Filtre pivotant dans le boîtier plastique pour un raccordement aisé
- Boîtier étanche, équipé d'un rabat avec mousse de protection pour le passage des câbles
- Grand dégagement permettant la protection complète de tous types de fiches F
- Connectique F femelle
- Passe courant DC

Filtre LTE 700 MHz

DL 71

Informations techniques

Haute Performance

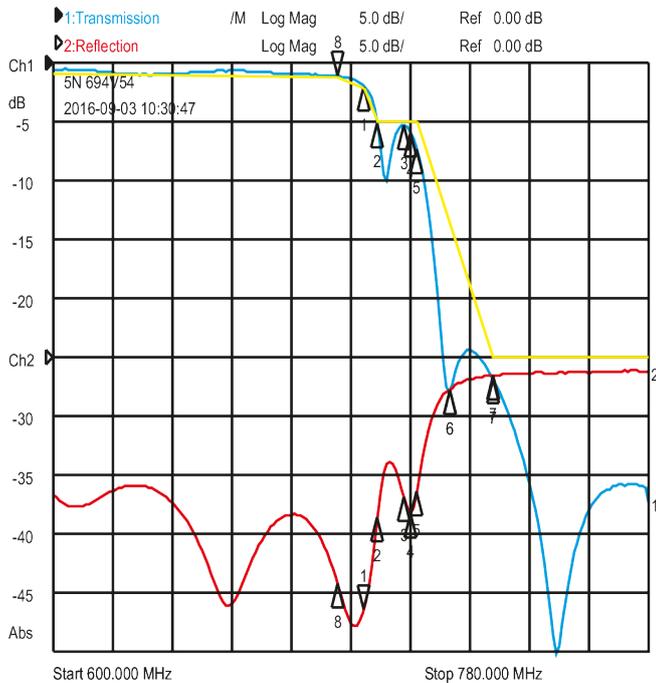

1:Mkr (MHz) dB	2:Mkr (MHz) dB
1: 694.00 -1.97	1> 694.00 -21.36
2: 698.02 -5.14	2: 698.02 -13.62
3: 706.00 -5.36	3: 706.00 -11.89
4: 708.00 -5.90	4: 708.00 -13.33
5: 710.00 -7.36	5: 710.00 -11.34
6: 720.00 -27.79	6: 720.00 -2.74
7: 733.00 -26.88	7: 733.00 -1.51
8> 686.00 -0.94	8: 686.00 -19.26

*Valeurs indicatives

Données techniques	
Type	DL 71 Filtre LTE 700 MHz
Atténuation de passage	Max.
88....686 MHz	-1,0 dB
686....694 MHz	-2,0 dB
Atténuation de la bande réjectée	Mini.
698 MHz	-5 dB
725...738 MHz	> -25 dB
740...862 MHz	> -30 dB
Atténuation de réflexion	> -10 dB
Passage DC	500 mA / 32 Vcc
Connectique	2 x F femelle
Montage	Extérieur / Intérieur

Données générales	
Unité de vente	1 pièce
Colisage	36 pièces
Poids du produit	130 g
Dimensions du produit l x h x p	78 x 123 x 48 mm
Poids de l'emballage individuel	170 g
Dimensions de l'emballage individuel l x h x p	130 x 85 x 55 mm
Emballage	Carton
Code EAN	4010056746933



WISI France
13, rue des Merisiers - Les Erlen
68920 WETTOLSHEIM

Tél: +33 (0)3 89 41 16 47
Fax: +33 (0)3 89 23 19 30
E-mail: wisi-france@wisi.fr