



## FILTRE TNT - HAUTE RÉJECTION 21 - 60 (4G RÉJECTÉE)

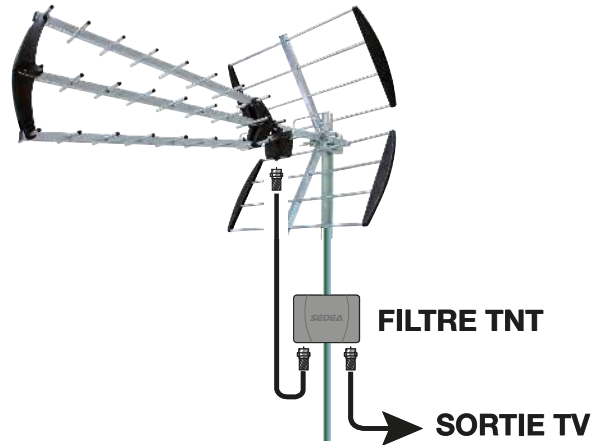


### COURBE

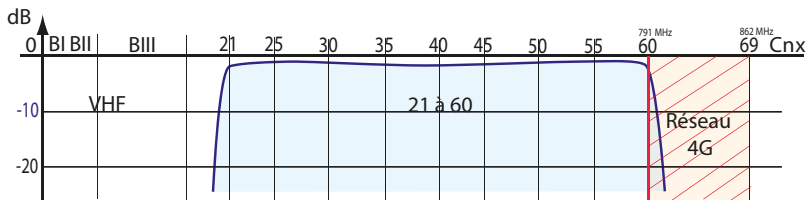

### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Bande de fréquence	474 à 786 MHz
Canaux	21 à 60
Perte de passage	1 dB
Réjection	> 35 dB

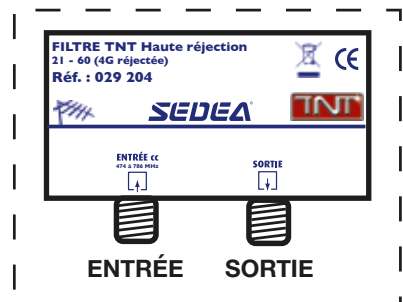

**Réf. : 029 204**




**Recyclage** : Dans le but de réduire le plus possible l'élimination des déchets électriques et électroniques, ne pas jeter cet appareil en fin de vie avec les autres déchets municipaux non triés, mais dans un centre de recyclage.




Parc d'activités du mélantois  
rue des saules CS80458  
59814 LESQUIN cedex

## INSTALLATION SANS AMPLIFICATEUR

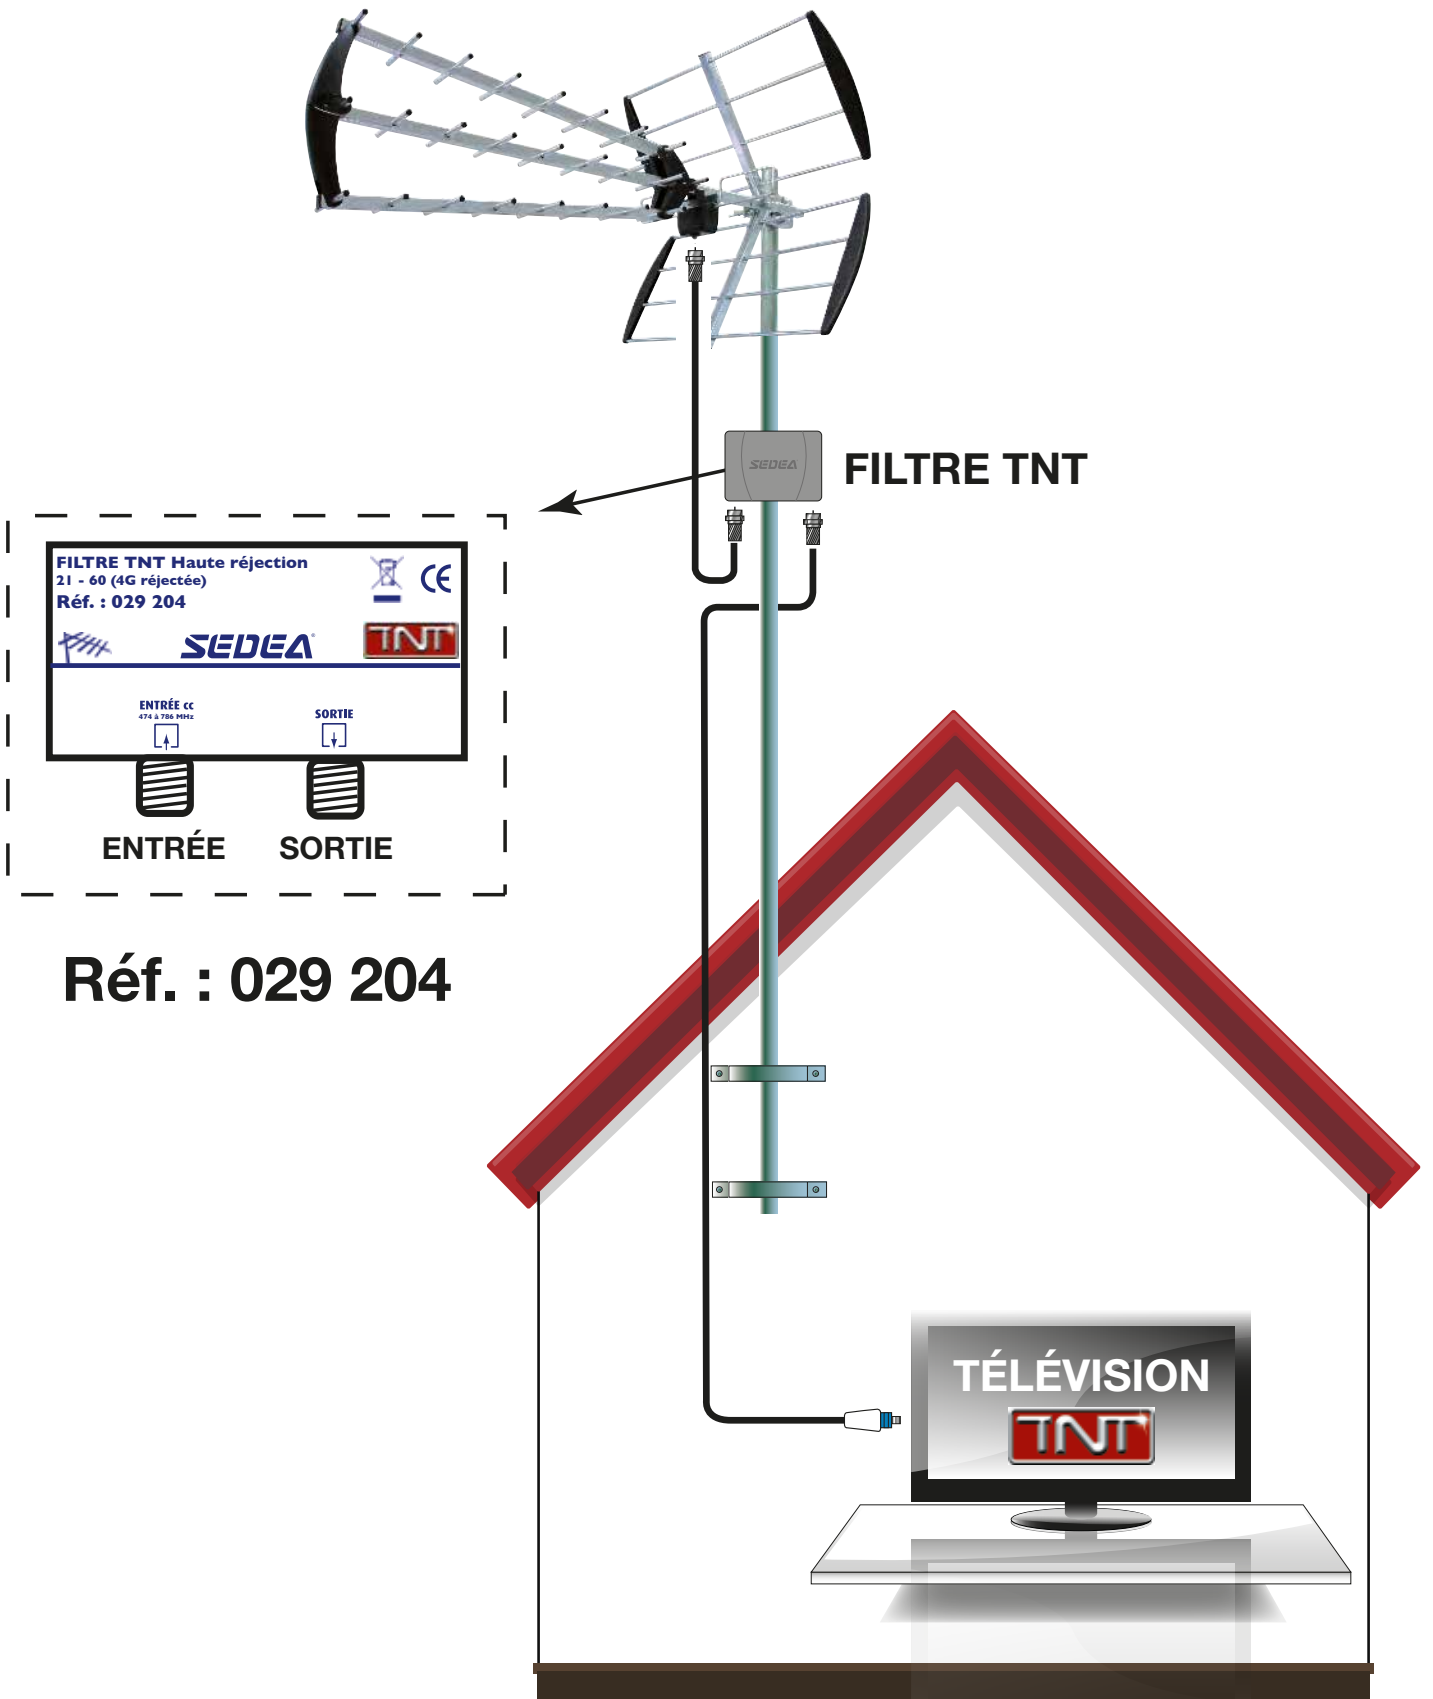


Nous vous conseillons d'utiliser un câble triple blindage

## INSTALLATION AVEC AMPLIFICATEUR

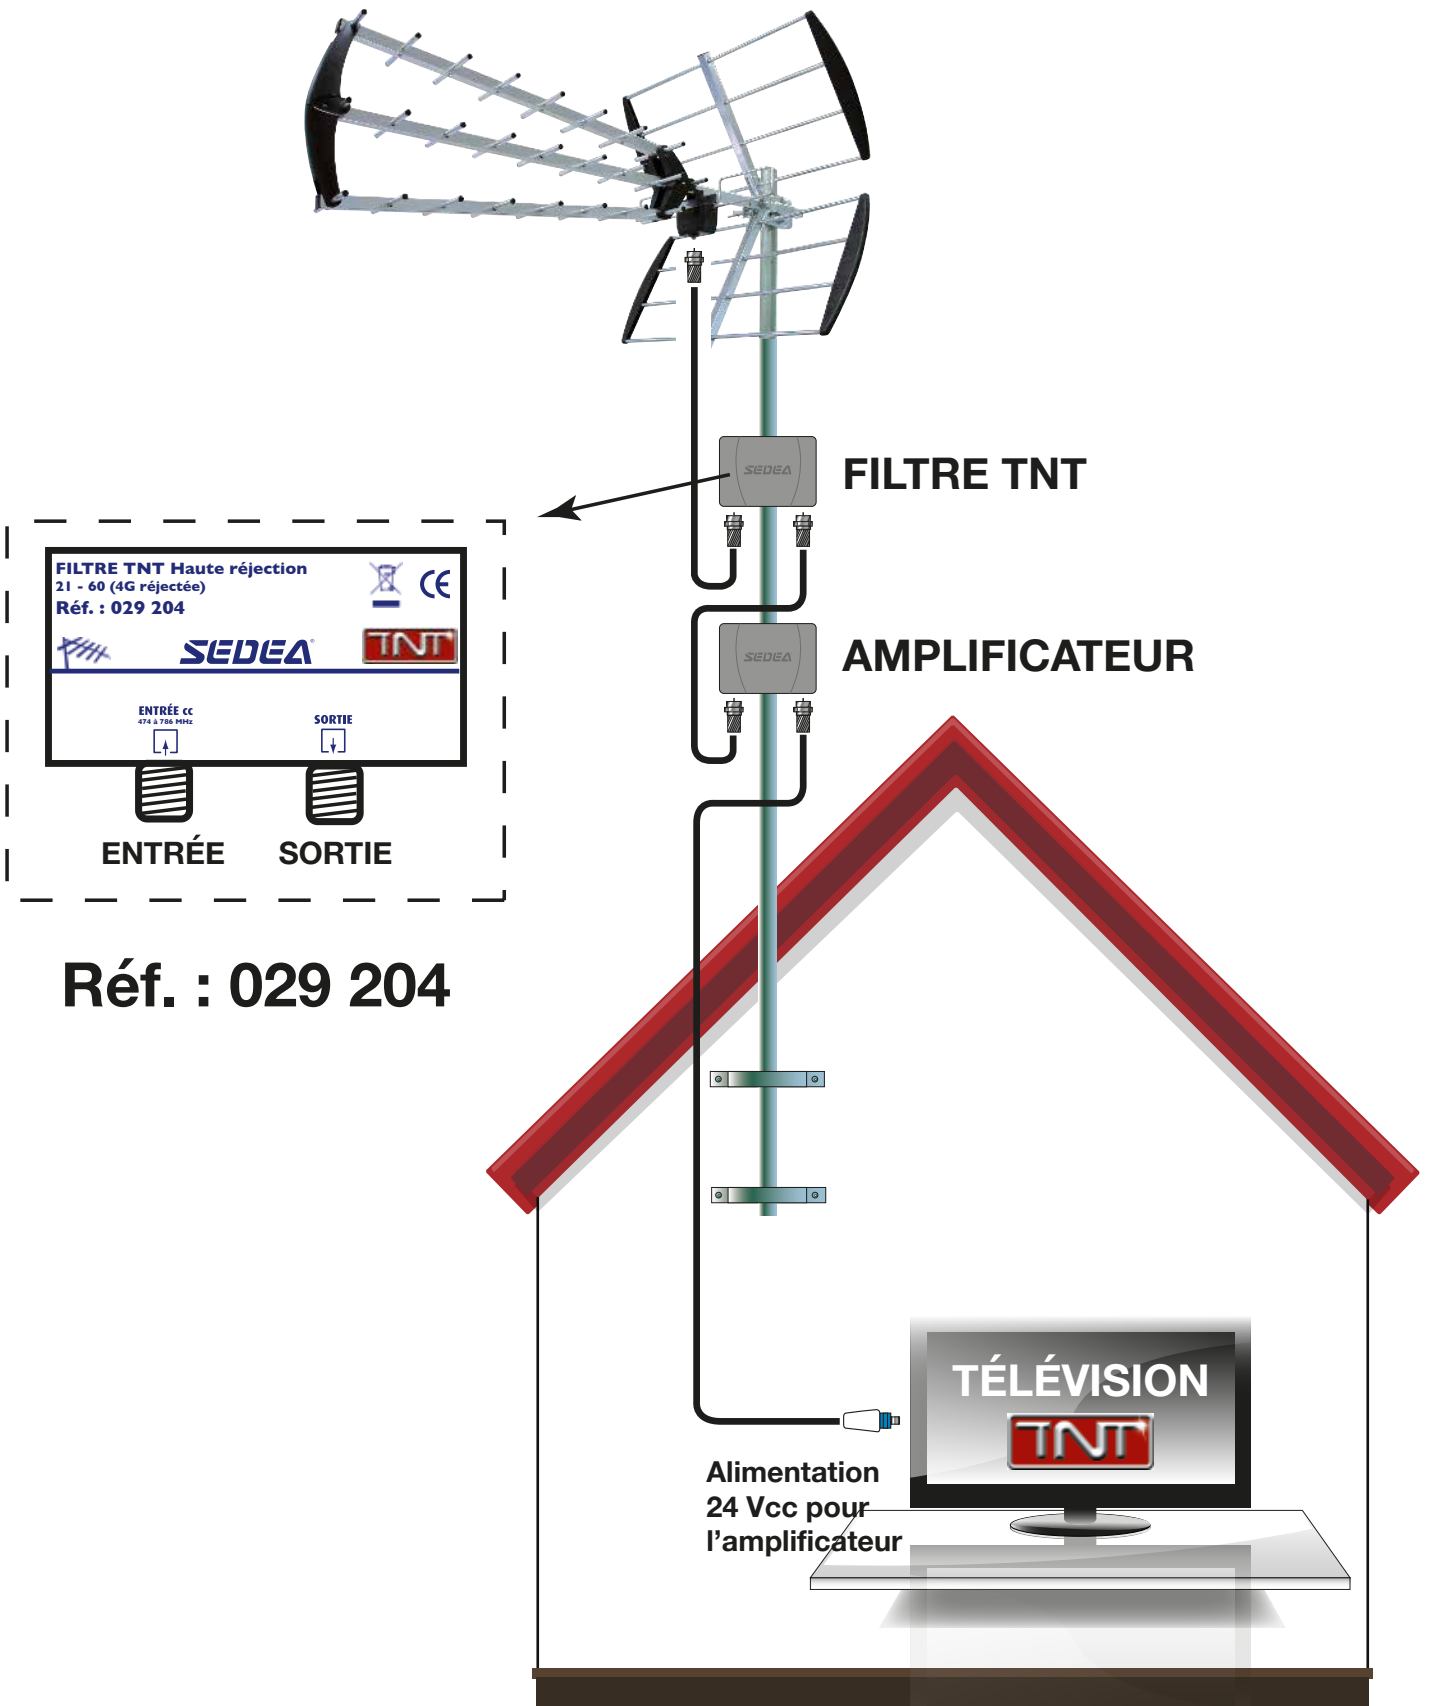

**Réf. : 029 204**

## INSTALLATION SANS AMPLIFICATEUR

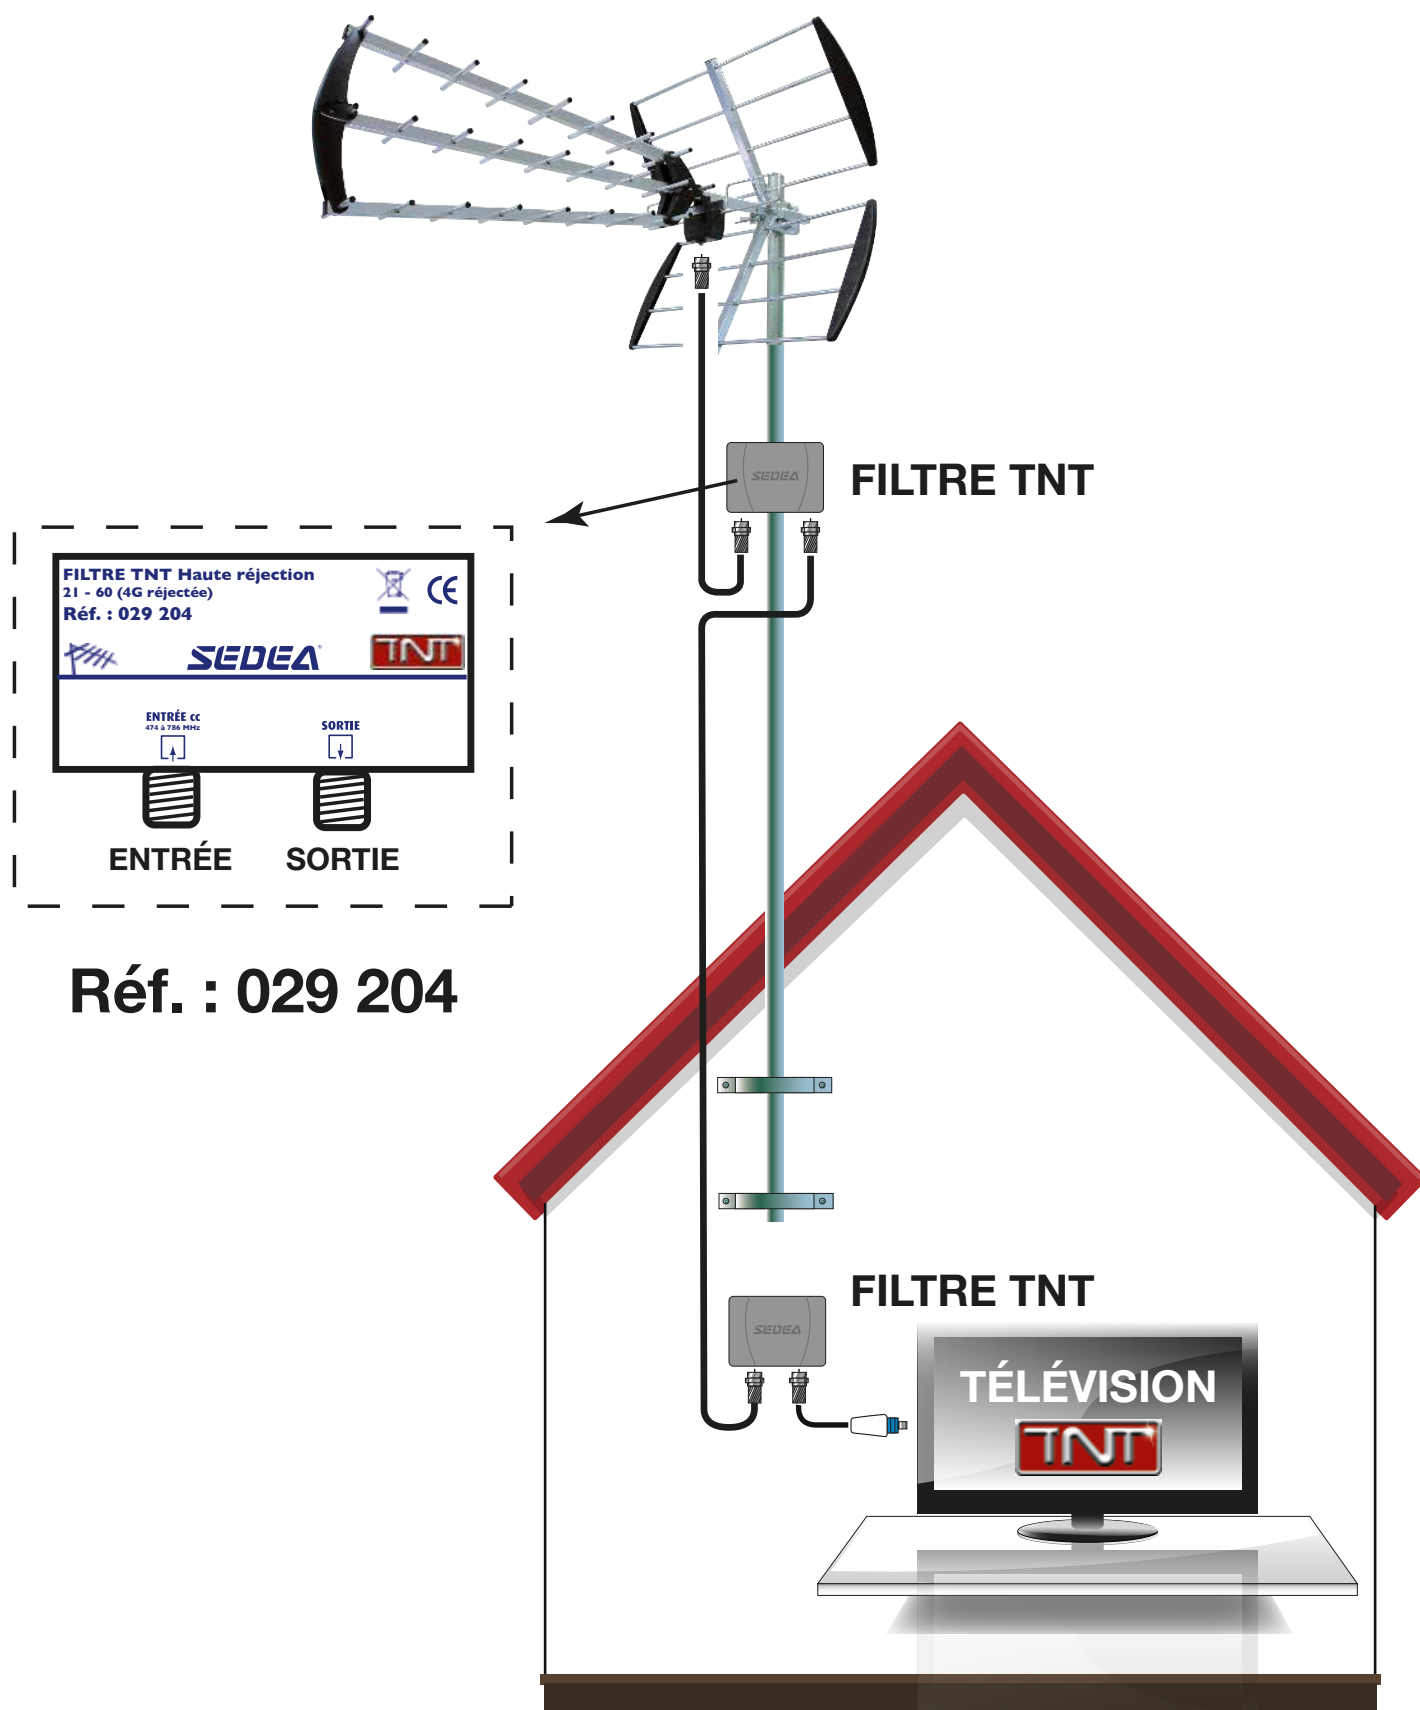

Lorsque le câble utilisé est ancien ou de mauvaise qualité, il est possible d'utiliser deux filtres TNT (près de l'antenne et près du récepteur TNT).