

SHELTER

Caisson outdoor pour VP
Outdoor VP housing


IP54



- Caisson de protection outdoor
- Incluable
- Conception en fibre de verre
- IP 54
- Produit breveté
- Verrouillage par serrures
- Chauffé et ventilé
- Caisson orientable si l'installation est réalisée de façon standard avec une vis centrale sur la lyre
- Gestion par smartphone et/ou PC grâce à une application, connexion bluetooth
- Prise électrique monophasée de 16 ampères (3,5 KWatt) sauf pour le modèle XXL prise de 32 ampères (7KWatt)
- Outdoor protection housing
- Tilting
- Made in fibreglass
- IP 54
- Patented product
- Antitheft with several locks
- Heating and ventilation system
- Swiveling when the mounting is made with a central screw on the base (standard)
- Control via a smartphone or PC thanks to an app with bluetooth
- Single-phase socket of 16 Amp (3.5 Watt) except for the XXL reference 32 Amp (7KWatt)


Dimensions extérieures

Ext. Dimensions

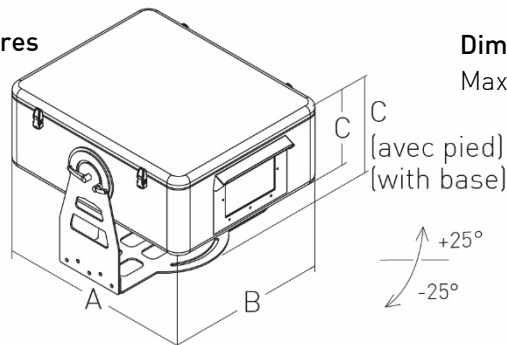

Dimensions max. VP

Max. VP dimensions

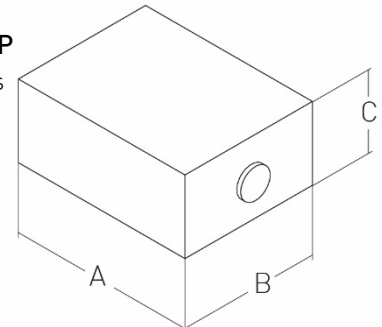

	CAISSON / HOUSING				VIDEOPROJECTEUR / PROJECTOR		
	Dimensions hors tout (mm) Ext. Dimensions (mm)			Poids net Net weight (kg)	Dimensions max. VP (mm) Max. VP dimensions (mm)		
	A	B	C / C (avec ped / with base)		A	B	C
SHELTER S [ref. 670001]	550	700	318 / 486	22	360	480	200
SHELTER M [ref. 670002]	750	644	292 / 534	32	500	530	250
SHELTER L [ref. 670003]	1020	715	410 / 644	53	760	570	350
SHELTER XL [ref. 670004]	1216	970	586 / 941	105	850	650	350
SHELTER XXL [ref. 670005]	1625	1219	747 / 1364	145	1300	800	485