


## Amplificateur intérieur 4 sorties - 11 dB (réglable)

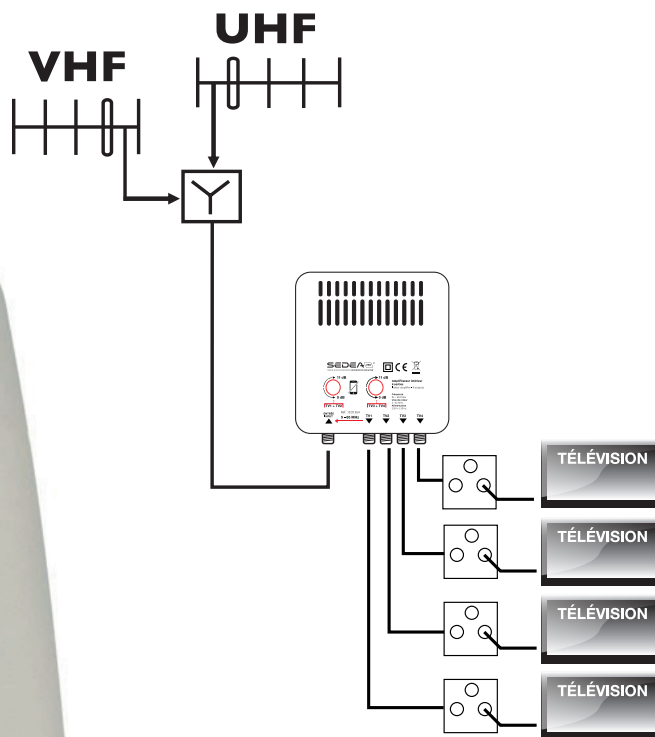

- Connectique F
- Voyant de mise sous tension
- Fixation murale "invisible"

### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Bande de fréquence	85 à 694 MHz
Gain (réglable séparé : TV1-TV2 + TV3-TV4)	11 dB
Facteur de bruit	4,5 dB
Voie de retour	5 à 65 MHz
Perte voie de retour	2 dB
Alimentation	230 V~ / 50Hz
Consommation	5 W
Niveau de sortie max.	105 dB $\mu$ V
Protection (Isolation)	> 20 dB
Connectique	"F"
Dimensions (cm)	95 x 115 x 35

#### Conditions de garantie :


La garantie de votre appareil et ses accessoires se conforme aux dispositions légales à la date de l'achat. Les pièces détachées pour cet appareil sont au moins disponibles pendant toutes la durée de la garantie.

#### Déclaration de conformité :

Le soussigné, SEDEA, déclare que l'équipement radioélectrique du type amplificateur est conforme à la directive 2014/53/UE. Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse internet suivante : [www.sedea.fr](http://www.sedea.fr).



### Fixation murale

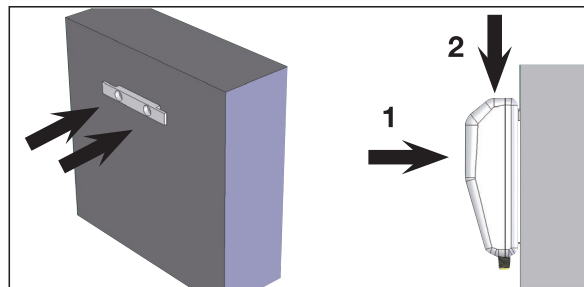

#### Recyclage :

##### Déchets d'équipements électriques et électroniques

Ce symbole sur le produit, ses accessoires ou sa documentation indique que ce dernier est conforme à la Directive européenne 2012/19/UE. Cela signifie que ni le produit, ni ses accessoires électroniques usagés ne peuvent être jetés avec les autres déchets ménagers. Veuillez séparer vos produits et accessoires usagés des autres déchets. La mise au rebut citoyenne de votre ancien produit permet de protéger l'environnement et la santé, vous favorisez ainsi le recyclage de la matière qui les compose dans le cadre d'un développement durable. Les particuliers sont invités à contacter les autorités locales pour connaître les procédures et les points de collectes de ces produits en vue de leur recyclage.



Importé par SEDEA  
Parc d'activités du mélantois | rue des saules CS80458  
59814 LESQUIN cedex