


Réf. 2436 ALIMENTATION 24 V - 2 SORTIES

- ✚ Alimentation 2 sorties
- ✚ Haut rendement
- ✚ Stabilisée 24 Volts
- ✚ Protection contre les courts-circuits
- ✚ LED témoin d'alimentation
- ✚ Connecteur entrée d'antenne (+24V) repéré par couleur rouge
- ✚ Montage sur paroi ou sur rail DIN en horizontal / vertical

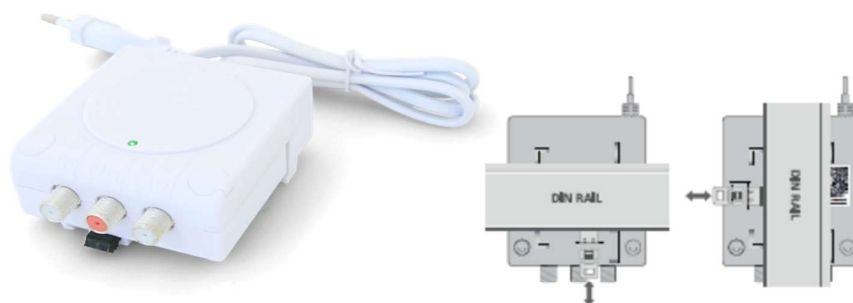

Caractéristiques techniques

Nb de sorties	2
Perte	4-5 dB
Protection entre sorties	10 dB
Tension secondaire cc	24 V stabilisée
Tension secteur	230 V~ +/-10%, 50 Hz / 4,6 W
Type	à découpage, rendement niveau VI
Courant de sortie	150 mA max.
Sécurité	Protection contre surcharge et court-circuit Double isolation
Connecteurs	"F"
LED	oui
Dimensions	95x76x35 mm

Conditionnement	
Code EAN13 unitaire	202436000010
Code EAN13 colisage / 50 pièces	2524360000503
Dimensions / poids emballage	73x56x96 mm / 0,18 kg
Dimensions / poids colis	495x285x150 mm / 9,5 kg

Les spécifications peuvent être modifiées sans préavis 04/18