

## INFORMATIONS PRODUIT

### Description

Les prises permettent de diffuser les signaux terrestres, satellites ou FM.  
Ce format standard permet le montage sur les « produits goulottes » ou « boîtiers saillies ».  
L'arrivée du câble coaxial sur la prise peut se faire par les quatre cotés ( voir page 2 )  
La connexion de l'âme du câble coaxial se fait par un contact tulipe.  
Intégration verticale ou horizontale grâce aux 8 points de fixations.  
Faibles pertes d'insertion.

### Spécifications techniques

Référence	AXI101	AXI102	AXI103	AXI104
Fréquence d'entrée	950 à 2400MHz	5 à 862MHz	5 à 2400MHz	5 à 862MHz
<b>SORTIE TERRESTRE</b>				
Plage de fréquence	XXXXX	5 à 65MHz 120 à 862MHz	5 à 65MHz 120 à 862MHz	5 à 65MHz 120 à 862MHz
Perte d'insertion	XXXXX	1.5dB	1.5dB	1.5dB
<b>SORTIE FM</b>				
Plage de fréquence	XXXXX	87.5 à 108MHz	87.5 à 108MHz	XXXX
Perte d'insertion	XXXXX	1dB	1dB	XXXX
<b>SORTIE SAT</b>				
Plage de fréquence	950 à 2400MHz	XXXX	950 à 2400MHz	XXXX
Perte d'insertion	2dB	XXXX	2dB	XXXX

Type de connecteur	Pour le terrestre	IEC 9,52 Femelle
	Pour la FM	IEC9,52 Mâle
	Pour le satellite	F Femelle

# REF : AXIxxx


Description **PRISE MURALE FORMAT 45 X 45**  
**AXI101 / AXI102 / AXI103 / AXI204**

Ind 04 10/07 JV

Page 2/2

Vue arrière d'une prise AXI102

Quatre connecteurs tulipes pour une connexion dans les quatre directions

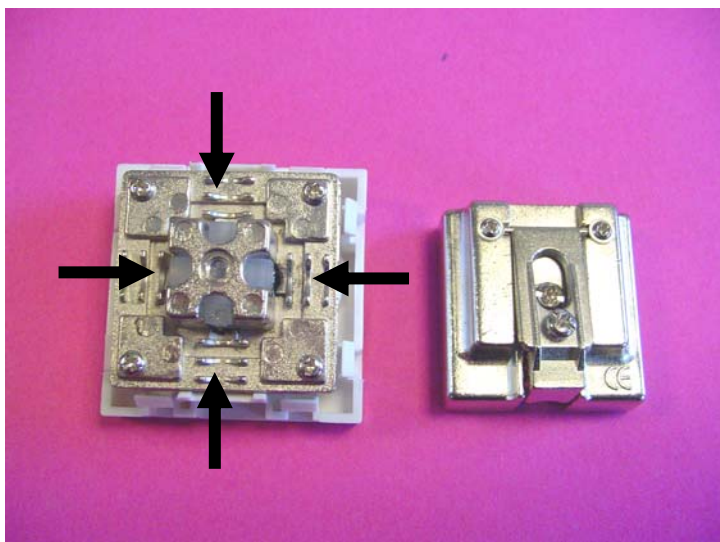

Arrivée du câble possible dans les quatre directions

