

Kit CPL 1000

Internet partout dans la maison sur chaque prise de courant !



Le Kit de 2 adaptateurs CPL 1000 constitue un moyen simple et efficace de créer en un clin d'œil un réseau à haut débit allant jusqu'à 1000 Mbit/s dans votre maison.

Pas de câbles à tirer ! Vous connectez vos ordinateurs et vos périphériques compatibles réseau dans n'importe quelle pièce et à n'importe quel étage de votre maison en utilisant simplement vos prises de courant existantes.

Les adaptateurs CPL 1000 sont compatibles avec le standard HomePlug™ AV2 et ils intègrent la technologie MIMO qui améliore significativement le débit de transmission des données.

Il vous suffit de brancher un adaptateur CPL 1000 à votre box Internet via un port Ethernet et votre connexion Internet devient immédiatement disponible sur n'importe quelle prise de courant en utilisant le deuxième adaptateur CPL 1000 dans la pièce de votre choix.

Chaque adaptateur CPL 1000 est équipé d'une prise gigogne filtrée qui libère votre prise de courant et vous permet de la réutiliser pour y brancher vos autres appareils

Performance



- Pack de 2 adaptateurs CPL 1000
- Compatible avec les standards HomePlug™ AV2, HomePlug™ AV
- Jusqu'à 1000 Mbit/s
- Parfait pour du streaming vidéo en HD, UHD et pour les jeux en ligne
- Fonctionne avec toutes les box Internet et routeurs standards

Couverture & Fiabilité



- Portée jusqu'à 300m de câbles électriques
- 2x2 MIMO avec beamforming pour une portée améliorée et des connexions plus stables
- Fonction mise en veille automatique qui réduit la consommation jusqu'à 80%
- Aucune configuration ! Installation réellement «Plug & Play»

Sécurité



- Encryptage de sécurité AES 128 bit pour un réseau sécurisé et des données en sécurité
- Bouton «Connect & Secure» pour une sécurité parfaite de votre réseau CPL

Connexions



- Prise gigogne supportant jusqu'à 16A
- 1 port Gigabit Ethernet LAN


Kit CPL 1000

Spécifications matérielles

Standards :	HomePlug™ AV2, HomePlug™ AV, IEEE 802.3, IEEE 802.3u
MIMO :	2x2
Interfaces :	Ethernet 10/100/1000M, prise gigogne 250 V AC 16 A max.
Boutons:	Connect & Secure, Reset
LEDs :	Alimentation, CPL, Ethernet
Puissance:	100 - 240 V, 50/60 Hz
Encryptage de Sécurité :	128 bit AES
Portée :	Jusqu'à 300m de câbles électriques
Fréquences :	2 MHz ~ 68 MHz
Dimensions (LxPxH) :	60 x 74 x 119 mm
Poids (kg):	0,19

Autres

Certification :	CE
Contenu :	2x Adaptateurs CPL 1000 2x Câbles Ethernet Manuel d'installation, carte de garantie
Système requis :	Une connexion Ethernet RJ45
Environnement :	Température de Fonctionnement : 0°C ~ +40 °C Température de Stockage : -40 °C ~ +70 °C Humidité en fonctionnement : 10%~90% sans condensation Humidité en stockage : 5%~90% sans condensation

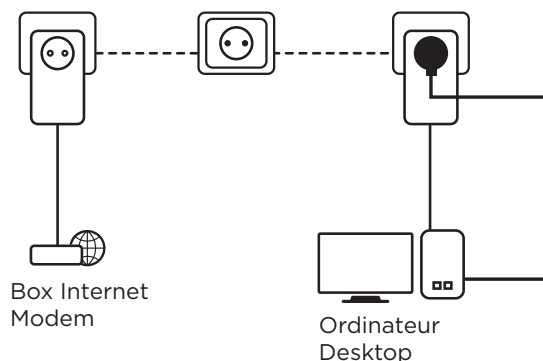

EAN POWERL1000DUOFR: 9120072371721