


# 902 COUPLEURS ET FILTRES

## COUPLEUR UHF-VHF/FM MAT

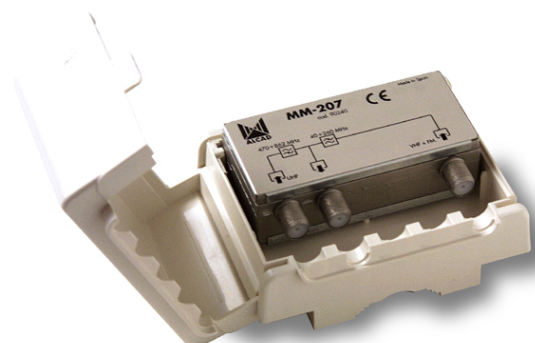

Code : **9020040**

Modèle : **MM-207**

### Description

Multiplexeurs pour mâts, universels ou par bandes, de deux entrées. Ils mélangent les signaux de plusieurs antennes dans un seul câble coaxial. Ils intègrent des passages DC commutable pour permettre l'alimentation d'un préamplificateur.

### Applications

Installations individuelles de télévision terrestre numérique et analogique. Dans les installations où les niveaux de réception sont adéquats (60 à 75 dB $\mu$ V), les signaux de toutes les antennes peuvent être combinés pour les distribuer dans le bâtiment avec un seul câble coaxial.

### Caractéristiques

Châssis zamak blindé, recouvert d'une boîte en plastique ABS pour usage extérieur. Fixé au mât au moyen d'un collier en polyamide. Connecteurs de type F Fourni en paquets individuels ou multiples.

CODE	9020040		9020042			
MODÈLE	MM-207		MM-307			
Raccordement	F femelle					
Entrées	2		3			
Gamme de fréquences	Bande	VHF	UHF	VHF	UHF1	UHF2
	MHz	40-260	470-862	40-260	470-862	
Atténuation d'insertion	dB $\pm$ TOL	0,5 $\pm$ 0,4	0,6 $\pm$ 0,2	0,5 $\pm$ 0,3	4,0 $\pm$ 0,6	
Ondulation dans la bande	dB	$\pm$ 0,25		$\pm$ 0,25		
Découplage entre entrées	dB	-	-	-	$\geq$ 15	
Isolation entre entrées	dB	$\geq$ 30		$\geq$ 30		
Pertes de retour E/S	dB	$\geq$ 10	$\geq$ 12	$\geq$ 11	$\geq$ 13	
Passage d'alimentation fixe	mA	-	-	-	-	200
Retard chroma-luminance	ns	<1				
Température de fonctionnement	°C	-10..+65				
Indice de protection		IP 53				
Unités par emballage		1		24		
Poids emballage	Kg	0,16		4,1		
Dimensions emballage	mm	113 x 103 x 45		310 x 230 x 185		