


## Alimentations Série PSU..

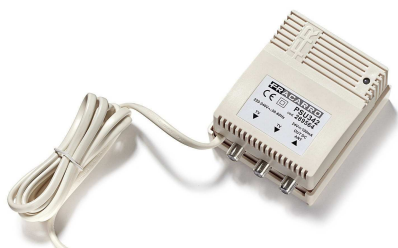

Gamme d'alimentations avec boîtier en métal complètement blindé avec connecteurs F. Disponibles avec 12 ou 24 V DC. Isolation classe II.

### Caractéristiques principales

- Alimentation à découpage haute efficacité et faible consommation
- Fixation murale de l'alimentation grâce au support plastique livré avec la PSU
- Protégé contre les courts-circuits. Le système se réarme automatiquement en cas de court circuit
- Température de fonctionnement : -10 ÷ 55°C

		PSU411	PSU412	PSU341	PSU342	PSU511
Code Fracarro		289561	289562	289563	289564	289851
Tension d'alimentation en entrée	Vac, Hz	220÷240, 50/60	220÷240, 50/60	220÷240, 50/60	220÷240, 50/60	220÷240, 50/60
Tension en sortie	VDC	12	12	24	24	12
Courant max en sortie	mA	200	200	100	100	200
Bande de fréquence	MHz	5-862	5-862	5-862	5-862	5-2400
N° sorties	No	1	2	1	2	1
Perte d'insertion	dB	0, 2	4	0, 2	4	2
Conditionnement	Pcs	6	6	6	6	6