

# Commutateur HDMI 5 entrées - 1 sortie

## Guide d'utilisation

- Veuillez lire toutes les instructions avant d'installer et d'utiliser ce produit
- Veuillez conserver les instructions pour une utilisation future
- Débranchez le commutateur avant tout nettoyage.
  - Utilisez un chiffon sec. Ne pas utiliser de nettoyeur liquide ou d'aérosol.
- Ne pas utiliser cet appareil près d'un point d'eau
- Ne pas utiliser à l'extérieur de l'habitation
- Ce produit ne doit pas être placé à proximité d'une source de chaleur (radiateur...)
- La protection électrique de ce produit dépend de l'installation électrique de l'habitation.
- La température ambiante de fonctionnement maximale est de 35°C
- Seul un personnel qualifié peut intervenir sur cet appareil.
  - Ouvrir ou démonter celui-ci peut provoquer des chocs électriques.



**Recyclage :** Dans le but de réduire le plus possible, l'élimination des déchets électriques et électroniques, ne pas jeter cet appareil en fin de vie avec les autres déchets municipaux non triés, mais dans un centre de recyclage.



### Garantie

Retrouvez toutes nos conditions de garantie sur notre site : [www.sedea.fr](http://www.sedea.fr)

### Déclaration de conformité

Vous pouvez consulter la déclaration de conformité sur notre site : [www.sedea.fr](http://www.sedea.fr)



### Contenu :

- 1 boîtier commutateur HDMI 5 entrées - 1 sortie
- 1 alimentation 230 V~ / 5 V dc 1A
- 1 télécommande InfraRouge
- 1 notice d'utilisation

### Présentation :

Le commutateur HDMI permet de raccorder 5 appareils HD (décodeur, blu-ray, console de jeux...) sur une prise HDMI de votre TV Haute Définition (480i/p, 576i/p, 720p, 1080i/p)

- Supports vidéo : 3D et 4K (Ultra HD)
- Supports Audio : Dolby® TrueHD et DTS-HD® Master Audio™
- Conforme HDCP

il amplifie et améliore le signal de transmission sur de grandes distances (5m).

Des LED indiquent la mise sous tension et l'entrée sélectionnée.

Chaque entrée HDMI peut être sélectionnée soit en automatique (première allumée) soit en manuelle à l'aide de la télécommande ou directement sur l'appareil (bouton «sélection manuelle»).

## Description du boîtier :

Le commutateur HDMI permet de raccorder 5 appareils HD (décodeur, blu-ray, console de jeux...)



Indicateur de mise sous tension

Bouton de sélection manuelle

Capteur télécommande

Indicateur de l'entrée HDMI 1 à 5 active

Indicateur de la sortie HDMI

Sortie HDMI



Entrées HDMI 2 à 5

Entrée HDMI 1


Port d'alimentation 5V dc - 1A

Zap entre les entrées HDMI



Sélection directe de l'Entrée HDMI

## Exemple d'installation :

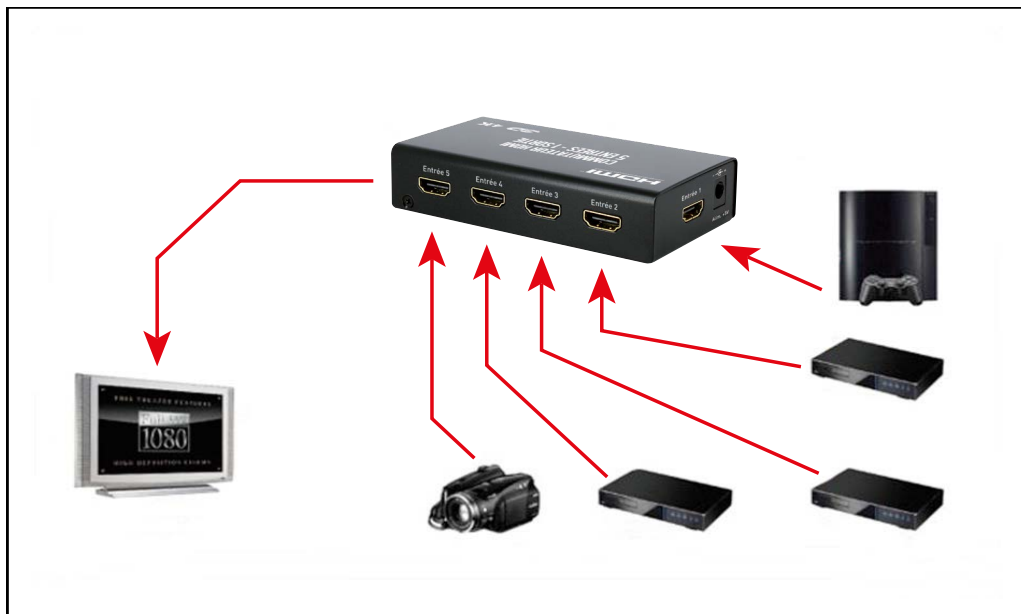

## Spécification techniques :

Plage de température de fonctionnement	- 5 à + 35 °C
Plage d'humidité de fonctionnement	5 à 90 % RH
Signal Vidéo d'entrée	0,5 à 1 V pp
Signal DDC d'entrée	5 Volts p-p (TTL)
Formats Vidéo	DTV/HDTV : 4Kx2K - 1080P/i - 720P - 576P/i - 480 P/i 3D vidéo
Formats couleur	xv-YCC / Deep Color 36 bit
Formats audio	DTS-HD Master Audio - Dolby true HD ...
Vitesse de transfert	10,2 Gbps (Max.)
Consommation	1,5 W Max.
Longueur maximum des cables HDMI	<10 m avec câble HDMI 26AWG
Dimensions du boîtier	115 x 62 x 25 mm
Poids	212 g

### Mise en place des piles :

Si vous n'utilisez pas la télécommande pendant une longue durée, enlevez la pile.

Ne jetez pas la pile usagée avec vos déchets ménagers, mais dans les bacs de recyclage prévus à cet effet.



**La pile de la télécommande est fournie, retirez la languette de plastique avant d'utiliser celle-ci**



**Remplacement des piles :**  
appuyer sur la languette puis tirer.



**HOTLINE FRANCE**

TEL : 03 20 96 59 91

N-COM-HDMI-5E-1602