

- Antenne universelle UHF (C 21 à 60)
- Radome traité anti-UV
- Très faible encombrement
- Sortie 75 Ω
- Polarisations Horizontale ou Verticale
- Bride pour mât Ø 25 à 60 mm
- Connecteur F + capuchon d'étanchéité.
- **Antennes extérieures amplifiées (Réf. 263550/556/570/572/586)**
- Amplificateur faible bruit < 1 dB - gain 20 dB
- Alimentation secteur 230V~/12V= ou directement par l'adaptateur TNT 5V=



263556 - version compacte Amplifiée



Livrée avec injecteur + bloc secteur 230 V~/12 V= Réf. 301087



263586 - version Pro Amplifiée




Livrée avec alimentation 2 sorties TV 230 V~/12 V= Réf. 301055



Emballées en carton individuel

Référence	263556	263586
Modèle	PATCH 700	PATCH PRO 700
Version	Amplifiée	Amplifiée
Canaux	21 à 48	
Bande passante	470 à 694 MHz	
Gain	28 dB	28 à 32 dBi
Rapport AV/AR	25 dB	30 dB
Angle d'ouverture à -3 dB	2 x 37°	2 x 50°
Dimensions (cm)	21 x 19 x 10	28 x 28 x 10
Poids	0,7 Kg	1 Kg
Packaging	Carton	Carton

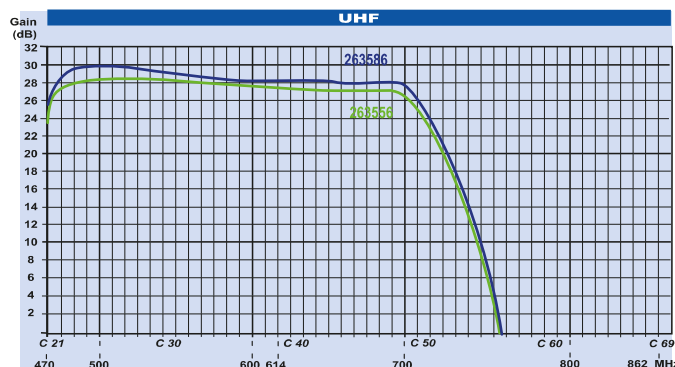

Antennes VHF/UHF Caravaning 4G LTE 700 ou 800 commutables



Antennes universelles omnidirectionnelles FM + VHF + UHF. Sensibles et performantes, elle sont utilisables en fixe ou mobile (camping, caravaning, camion, autocar...). Montage fixe (adaptateur pour tube Ø 30/32 mm) ou collage sur carrosserie.

- Radome traité anti UV
- Faible encombrement
- Connecteur F + capuchon d'étanchéité
- Embase plate avec joint d'étanchéité
- Livrées avec un adaptateur de tube Ø 30/32 mm
- Livrées avec un amplificateur externe 36 dB réglable, 2 sorties TV (connecteurs "F")
- Alimentation de l'amplificateur externe par l'adaptateur TNT (5 V=), batterie 12/24 V= ou secteur 230 V~.



263591 - Ø 33 cm



adaptateur pour tube Ø 30 / 32 mm fourni



263611 - Ø 20 cm



adaptateur pour tube Ø 30 / 32 mm fourni

Avec filtrage 4G LTE 700 MHz ou 800 MHz commutable intégré

NOUVEAU / EXCLUSIF



Livrées avec amplificateur externe 2 sorties TV multi alimentations 5 V=, 12/24 V= ou 230 V~ avec filtre commutable 700 / 800 MHz Réf. 301091



Emballées en carton individuel

Référence	263591	263611
Modèle	Omni 33 cm	Omni 20 cm
Version	Passive	Passive
Canaux	FM + L05/L10 + C21/60 ou C21/48	
Bande passante	88 à 224 et 470 / 790 ou 470 / 694 MHz	
Gain (avec ampli externe)	20 à 40 dB réglable	
Alimentation	5 à 24 V= ou 230 V~	
Dimensions (cm)	Ø 33 x h 15	Ø 20 x h 10
Poids	0,7 Kg	0,5 Kg
Packaging	Carton	Carton

