



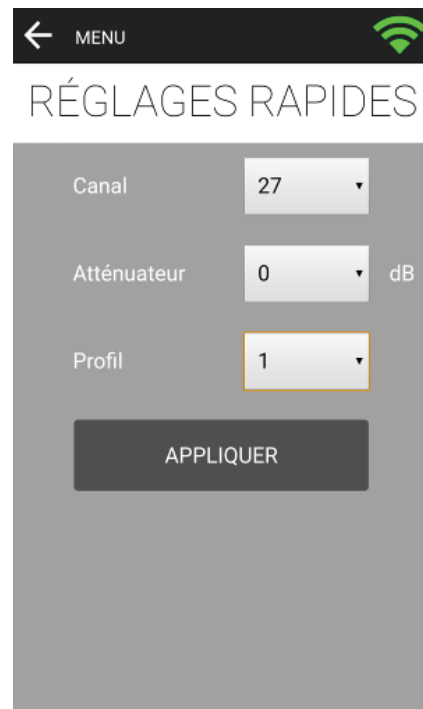

## Spécifications techniques Modulateur A/V to COFDM HD modulateur

MODIG AIR	
<b>Code</b>	6000779
<b>Entrée</b>	1 x HDMI Type A
<b>Paramètres audio et vidéo</b>	
<b>Profil</b>	High profile 4.0
<b>Standard vidéo</b>	MPEG-4 AVC /H.264
<b>Débit Vidéo</b>	1-19 Mb/s réglable
<b>Resolution sortie vidéo</b>	Auto, 480i, 576i, 720p, 1080p (FULL HD)
<b>Résolution vidéo Auto</b>	
<b>Entrée</b>	480i-30 fps   576i-25 fps   480p-60 fps   576p-60 fps   720p-50 fps   720p-60 fps   1080i-25fps   1080i-30 fps   1080p-50 fps   1080p-60 fps
<b>Sortie</b>	480i-30 fps   576i-25 fps   480p-60 fps   576p-60 fps   720p-50 fps   720p-60 fps   1080i-25fps   1080i-30 fps   1080p-50 fps   1080p-30 fps
<b>Codage audio</b>	Mpeg1 Layer II / AAC / AC3
<b>Débit Audio</b>	64, 96, 128, 192, 256, 320, 384 Kbps
<b>Transport stream</b>	
<b>Paramètres configurables Transport Stream</b>	PID Vidéo, PID Audio, PID PMT, TS ID, ONID, NID, Nom Service, ID Service, Nom Fournisseur
<b>Support LCN</b>	Oui
<b>Fournisseurs LCN</b>	Nordig, ITC/UK, EICTA/Europe, Nouvelle-Zélande
<b>Modulateur de sortie</b>	
<b>Norme</b>	DVB-T (COFDM) EN 300 744
<b>Largueur de bande</b>	5,6, 7, 8 MHz
<b>Mode</b>	2K, 8K
<b>Constellation</b>	QPSK, 16 QAM, 64 QAM
<b>Intervalle de Garde</b>	1/4, 1/8, 1/16, 1/32
<b>Débit de code (FEC)</b>	1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8
<b>Fréquences de sortie</b>	470..862 MHz
<b>Niveau de sortie</b>	92 ±2 dBμV
<b>Atténuation de sortie</b>	0, 10 dB, 20 dB
<b>MER</b>	35 dB (Typique)
<b>Connecteur de sortie</b>	Connecteur F femelle 75 Ω

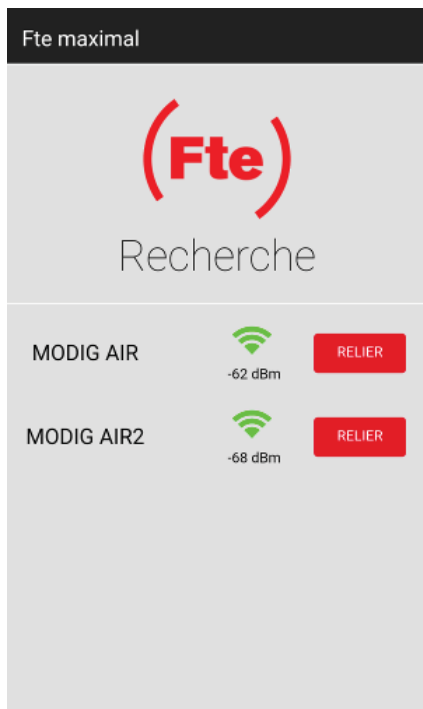

## Spécifications techniques Modulateur A/V to COFDM HD modulateur

### Programmation

#### Interface programmation

Via Bluetooth Low Energy version 4.0 ou supérieure.  
ETSI EN 300 328 et EN 300 440 Classe 2 (Europe),  
FCC CFR47 Part 15 (US) et ARIB STD-T66 (Japon).

#### Configuration minimale

Version Android 5.0 ou supérieure  
Version IOS 9.3 ou supérieure: iPhone: 4S ou plus récent  
iPad: 3ème génération ou plus récent

### Alimentation

#### Alimentation

+12 Vdc

#### Consommation

290 mA

#### Alimentation Externe

100-230Vca-0.5A / 12Vdc-1A

#### Temperature de fonctionnement

0°C à 50°C

## Informations logistiques

Dimensions: 131 x 72 x 25.5 mm

Colisage: 1/60

Poids net: 0,22 kg (modulateur + alimentation)

Code EAN MODIG AIR: 8436545305744

