

Série AFI

AFI...T AFI123W



Amplificateurs d'intérieur qui permettent d'amplifier et de distribuer le signal TV à toutes les prises d'appartement et d'habitations, en garantissant un niveau du signal optimal. Design compact et élégant. Alimentation à découpage pour obtenir un haut rendement et une faible consommation.

Caractéristiques principales


- Tournevis inclus pour le réglage de gain et de la pente
- Les réglages sont accessibles sous un couvercle amovible
- Trous pour fixation au mur invisibles de l'extérieur, pour un design soigné
- Voyant vert pour signaler le fonctionnement de l'appareil

		AFI121T	AFI112T	AFI122T	AFI313T	AFI123T	AFI123W
Code Fracarro		223231	223230	223233	223236	223235	223237
Entrées	No.	1	1	1 entrée avec passage de la voie de retour et perte fixe dans la bande TV	3 entrées avec réglages séparés	1 entrée avec réglages V/U séparés	1 entrée TV+SAT
Bande		TV (47-862 MHz)	TV (47-862 MHz)	TV (88-862MHz) RC (5-65MHz)	I+FM (47-108MHz) III (174-300MHz) UHF(470-862MHz)	VHF (47-300MHz) UHF(470-862MHz)	TV(47-862MHz) SAT(950-2150MHz)
Gain	dB	15	20 (15)	10 @ 88MHz(15) 20 @ 862MHz (15) -4	24 (15) 24 (15) 30(15)	30 (15) 30 (15)	20 (20) 20@950MHz
Sorties	No.	2	1	2	1	2	2
Facteur de bruit	dB	4	4	5,5	4, 5	4, 5	TV :4, 5 SAT : 6, 5
Niveau de sortie	dBµV	2 x 104	108	2 x 108	110	2 x 106	2 x 110
Emballage	pcs	1	1	1	1	1	1



Code Fracarro	Référence	Conditionnement	Code EAN	Quantité	Dimensions	Poids net	Poids total
				Pcs	mm	kg	kg
223230	AFI112T	Individuel	8016978077908	1	120x97x43	0.350	0.350
223231	AFI121T	Individuel	8016978078806	1	120x97x43	0.350	0.350
223233	AFI122T	Individuel	8016978078837	1	120x190x50	0.340	0.350
223235	AFI123T	Individuel	8016978078998	1	185x115x50	0.340	0.350
223237	AFI123W	Individuel	8016978082032	1	100x162x45	0.300	0.280

Exemple d'installation AFI112T

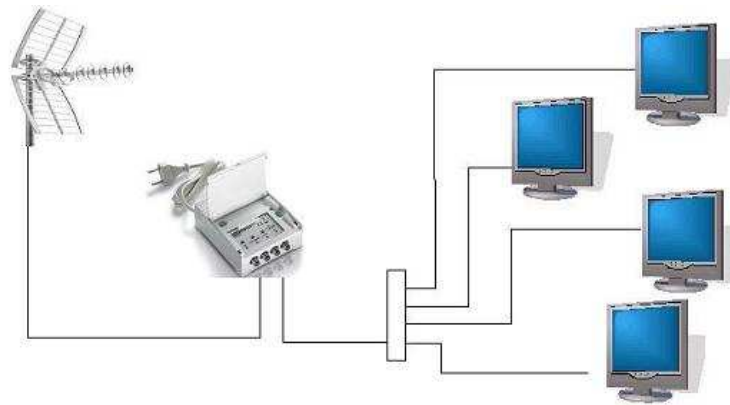

Exemple d'installation AFI121T


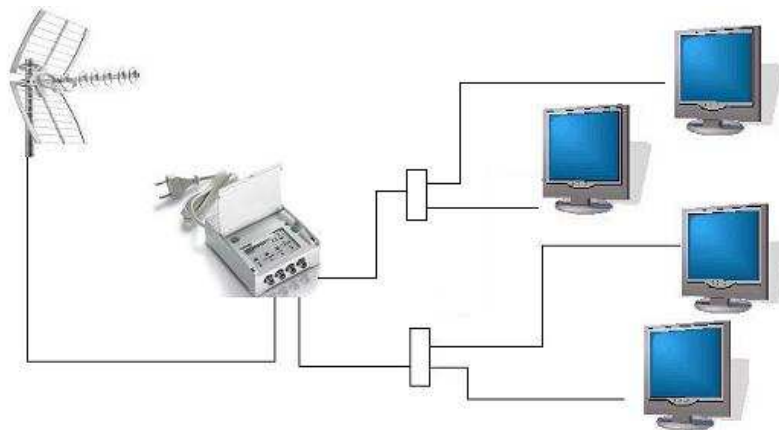


Schéma AFI122T

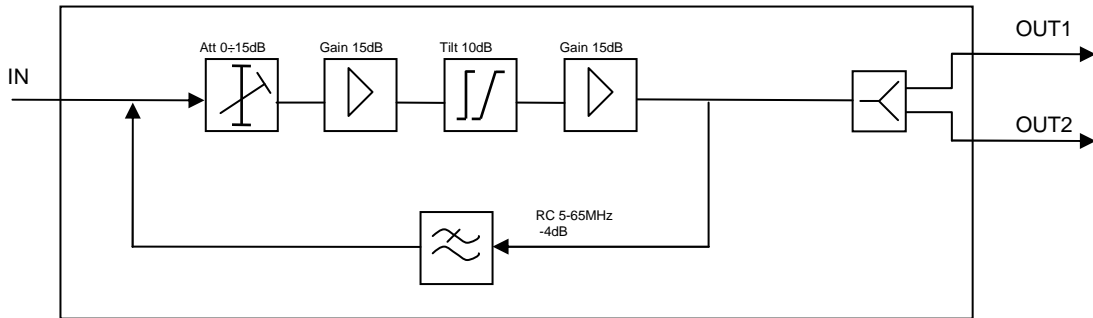

Exemple d'installation AFI122T


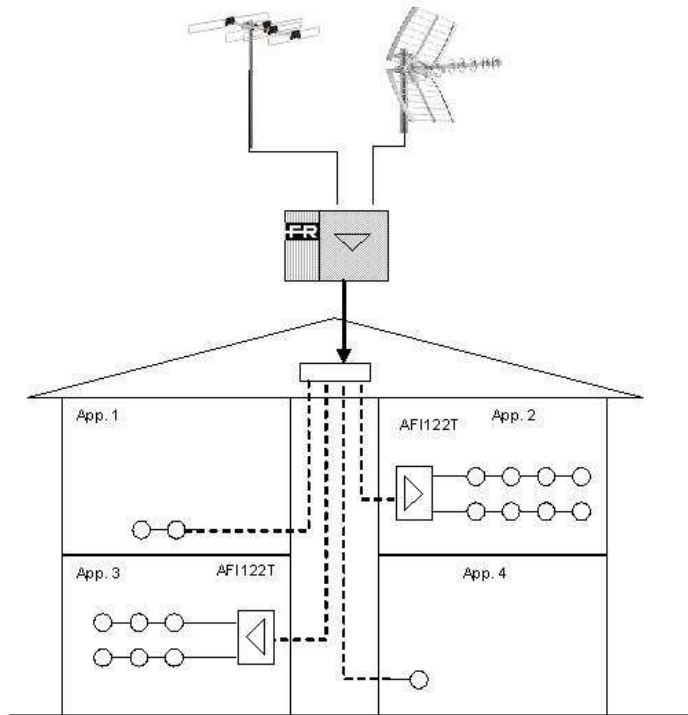


Schéma AFI123T

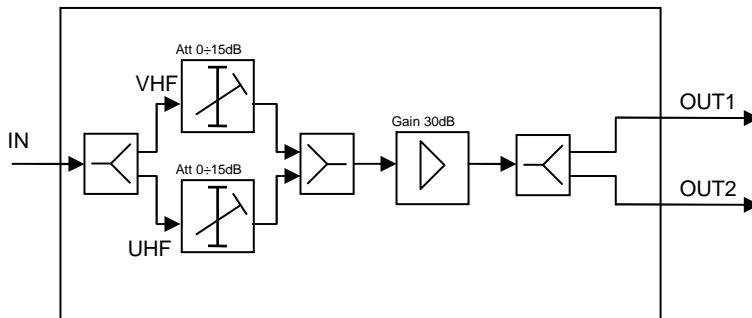

Exemple d'installation AFI123T


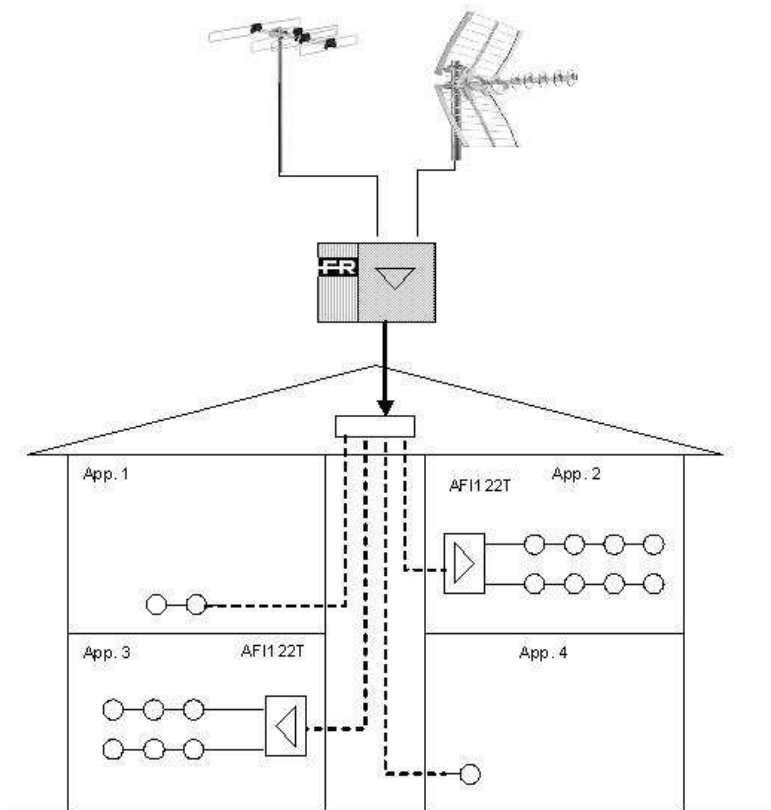


Schéma AFI123W



Exemple d'installation AFI123W

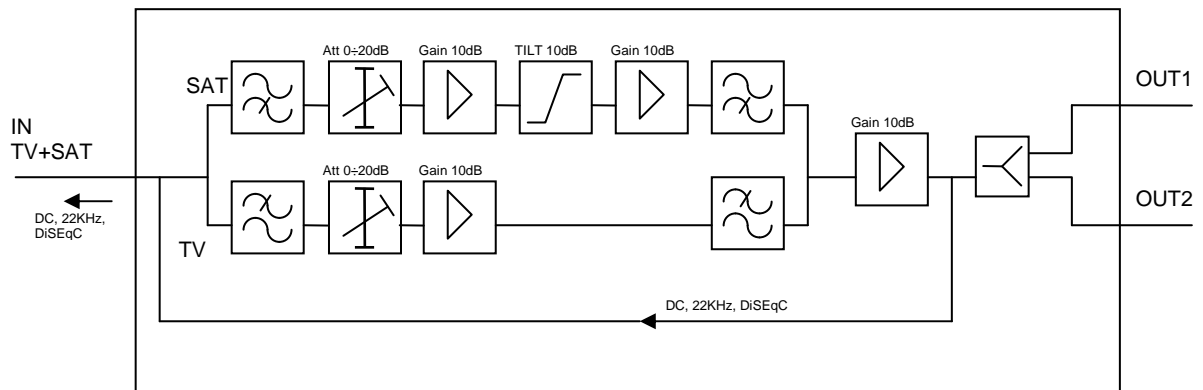